

汎用部品ですので取り付けに加工が必要です。

## 取付方法

ハンドルの中心付近の下側の目立たないところに6mm位の穴をあけます。


リード線は、ハンドルの中を通して先ほどあけた穴から外に出します。

ハンドルから出したコードに絶縁カバーをかぶせ付属のギボシを取り付け、ソケットに接続してください。

ハンドルにあけた穴の内側にバリが出ますのでヤスリ等で必ず取ってください。(穴にコードを通す時、皮がバリでむけてしまうと**ショートする恐れがあります**ので注意してください。)

ソケットにビニールテープ等を巻いて太さを調整してからスリーブをかぶせて、ハンドルにシッカリはまるのを確認後、ソケットとスリーブ、ハンドルを接着剤で取り付けます。

(ハンドル内径が細い場合は、スリーブを使用しないで太さを調整して取り付けます。)

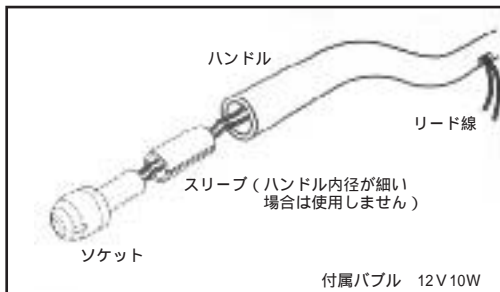

付属バブル 12V10W

ウィンカーの点滅速度が変わる場合がありますので抵抗キット(別売)が必要となります。

詳しくはお問い合わせ下さい。

(株)ズームエンジニアリング

〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2

TEL 042-670-8555 FAX 042-670-8666

<http://zoom-eng.com>