


# アルミサイドブレーキグリップ取付説明書

ユーノスロードスター  
NA、NB用

この度は本商品をお買い上げ  
頂きありがとうございます。

## 取付方法

標準のサイドグリップを図のよう  
にカッターで切り込みを入れて  
外します。(  手を怪我しな  
いよう作業は慎重に、また軍手を  
はめて実施してください。 )  
アルミサイドブレーキグリップを  
回すようにしながらねじ込みます。  
付属の六角レンチでホローセット  
を締め込みます。


## 標準グリップ取外し



## アルミサイドブレーキグリップ取付



## 注意



標準のシャフトに切り込みがある  
ため、45°回転させた位置でホロ  
ーセットを固定

## 注意

各部に緩みがないか、もう一度  
各部を増し締めします。

## 注意事項

走行中、異音、異常があった場合は  
走行を中止し、点検して 下さい。

お問合せ先  
株式会社 ズームエンジニアリング  
東京都八王子市南陽台2-31-2  
TEL0426-70-8555 FAX0426-70-8666  
HP : <http://www.zoom-eng.com>

## 構成パーツ

No.	部品名	数量	
	サイドブレーキグリップ	1	
	六角レンチ (2mm)	1	
	取付け説明書	1	




# アルミサイドブレーキグリップ取付説明書

NCロードスター用

この度は本商品をお買い上げ  
頂きありがとうございます。

## 取付方法

図の位置にマイナスドライバーを差込み、ブーツ枠ごと上に引き上げ、サイドブレーキグリップをくぐらせ標準サイドブレーキブーツを取外します。

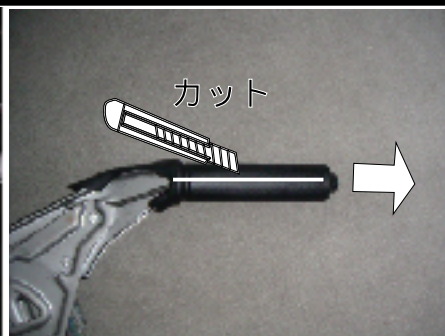

**⚠注意** この際、樹脂部分に傷が付かないよう、マイナスドライバーの先端にビニールテープをまきます。

標準グリップ（樹脂製）を矢印の方向に引き抜きます。外れにくい場合はカッターでグリップを割り、外します。




**⚠注意** カッターで手を怪我しないよう軍手を着用して下さい。

サイドブレーキグリップを仮取り付けし、エプトシーラーの剥離紙を剥がし、標準のシャフトに巻きます。




完成図



標準のシャフトに切りかきがあるため、ホローセットは下向きで固定

一度サイドブレーキグリップを外し、サイドブレーキブーツを取り付けます。この際、サイドブレーキブーツの先端がエプトシーラーに被るように取り付けます。

サイドブレーキグリップを差込み、ホローセットを締め固定します。

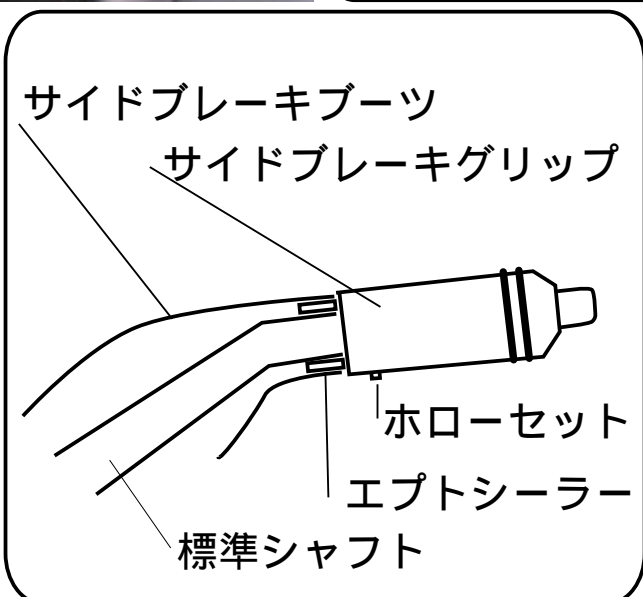

## ⚠注意

各部に緩みがないか、もう一度各部を増し締めします。


## ⚠注意事項

走行中、異音、異常があった場合は走行を中止し、点検して下さい。

お問合せ先  
株式会社 ズームエンジニアリング  
東京都八王子市南陽台2-31-2  
TEL0426-70-8555 FAX0426-70-8666  
HP : <http://www.zoom-eng.com>

## 構成パーツ

No.	部品名	数量
	サイドブレーキグリップ1	
	エプトシーラー-10 x 10 x 60	1
	六角レンチ (2mm)	1
	取付け説明書	1



# アルミサイドブレーキグリップ取付説明書

BMW MINI用 (07/2以降)

この度は本商品をお買い上げ  
頂きありがとうございます。

## 取付方法

純正サイドブレーキグリップを矢印の  
方向に引き抜きます。

この際、サイドブレーキブーツを、  
あらかじめ、矢印の方向に外して  
おきます。

純正サイドブレーキグリップのメッキ  
パーツを引き抜きます。

メッキパーツを標準のシャフトに再び  
差込みますが、そのままですとがたつ  
くため、ビニールテープ等を1巻き程  
度純正のシャフトに巻きつけ後、差込  
みます。

サイドブレーキグリップを差込み、  
ホローセットを締め固定します。

サイドブレーキグリップの差込具合  
は、純正ノブの先端が、純正と同じ位  
でる位置に固定します。

純正のサイドブレーキブーツを、  
メッキパーツに被せます。

### ⚠注意

各部に緩みがないか、もう一度  
各部を増し締めします。

### ⚠注意事項


走行中、異音、異常があった場合は  
走行を中止し、点検して 下さい。

お問合せ先

株式会社 ズームエンジニアリング  
東京都八王子市南陽台2-31-2  
TEL042-670-8555 FAX042-670-8666  
HP : <http://zoom-eng.com>



完成図

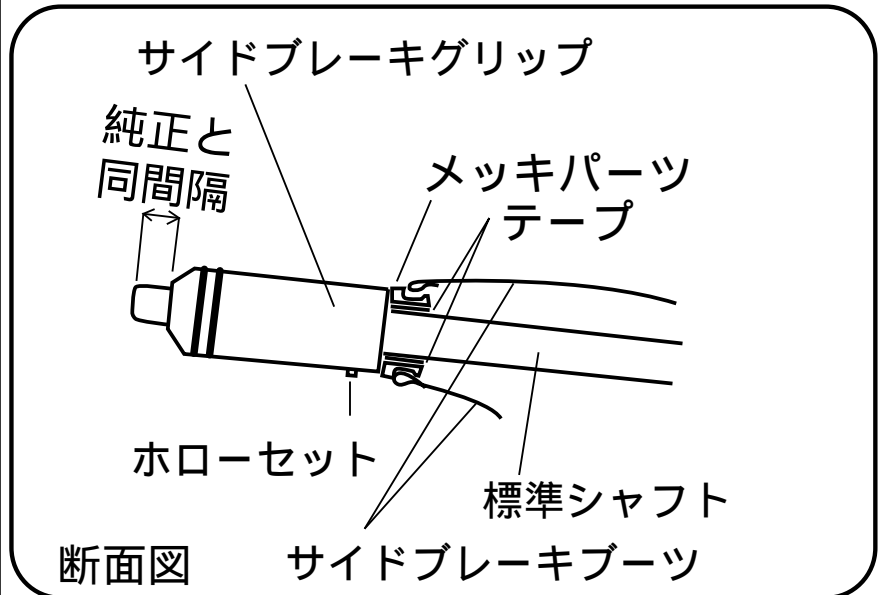

## 構成パーツ

No.	部品名	数量
	サイドブレーキグリップ1	
	六角レンチ (2mm)	1
	取付け説明書	1