

RX-7(FD3S)用サイドブレーキブーツ 取付説明書

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。
本製品は、下記の手順にて取り付けてください。

取外し、取付方法

標準のシフトノブとアッシュトレイを外し、傷防止のため、保護テープを巻いたマイナスイグナイターをコンソールBOXとコンソールパネルの間に挟み、コンソールパネルを上引っ張り、外します。

ポイント

コンソールパネルは下記の6箇所のクリップで止まっているのみです。

スイッチのコネクターを外します。次にサイドブレーキベースをタッピングビス(プラスドライバーを使用)2箇所を緩め、外します。

標準のサイドブレーキブーツをサイドブレーキベースから外します。

ポイント

標準のサイドブレーキブーツはホッチギスで止まっているため、マイナスイグナイターからラジオペンチを使用します。この際、怪我しないよう軍手を着用してください。

ZOOMのサイドブレーキブーツをサイドブレーキベースに仮に被せます。


ポイント

位置が決まりましたら、付属の両面テープをサイドブレーキベースの外周に貼り付け、剥離紙を剥がし、サイドブレーキブーツを固定します。

サイドブレーキベースを車体に取り付け(タッピングスクリュー2箇所)コネクターをつなぎコンソールパネル、シフトノブ、アッシュトレイを元に戻し完成です。



ブーツは先に全体を裏返してサイドブレーキグリップに通し純正と同じ位置を目安にタイラップで固定し、全体を表向きに戻します。
(外す時と逆の手順で取付けます。)

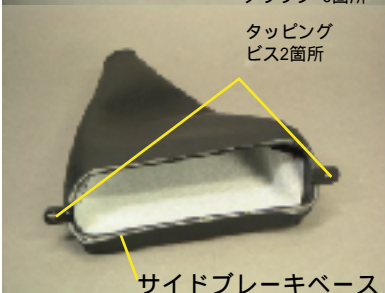

サイドブレーキブーツ

タッピング
スクリュー

タイラップ

サイドブレーキ
グリップ

両面テープ

サイドブレーキベース

構成 部品

サイドブレーキブーツ×1、両面テープ×2

タイラップ×1、取付け説明書×1

お手入れ方法

汚れた場合は中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。



株式会社 ズーム エンジニアリング
〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2
TEL 042-670-8555
FAX 042-670-8666
Home Page: <http://www.zoom-eng.com/>
E-mail: zoom@zoom-eng.com