

# サイドマーカー 取付説明書

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。  
本製品は、下記の手順にて取り付けてください。

## 取外方法

純正サイドマーカー横の溝に、後ろ側から  
マイナスドライバーの先を入れ、ツメを押し  
上げて外します。  
(ボディに傷がつかないように注意して下さい)  
中性洗剤等で取り付け周辺部の油分、汚れを  
落とし、充分脱脂してください。




## 取付方法

純正サイドマーカーの配線に、サイドマーカーから出ている  
赤、黒の線を付属のエレクトロタップを使用し、下図の様に  
結線してください。

( 赤線は +、黒線は - に接続 )


純正配線



まず片側を  
折り曲げます



しっかりはさみ  
付けて下さい




もう一方も挟み込み  
しっかり固定します

このツメが掛かる  
プライヤーかペン  
チではさんで下さい

ストッパー側にサイド  
マーカーの配線がきます

ウィンカーの点滅を確認してから、サイドマーカー裏の  
両面テープの剥離紙を剥がし、レンズをとめているネジの  
位置に注意しながら、ボディに圧着し取り付けてください。

圧着の際は、必ず金属部分を押ししてください。(レンズ部は  
押さないでください) 又、貼り直しは接着力の低下を招き落  
下の恐れがありますので避けてください。

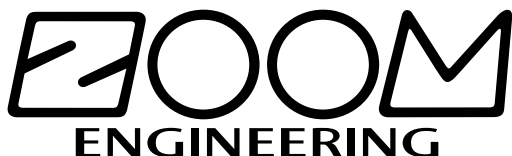

株式会社 ズーム エンジニアリング

〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2

TEL 0 4 2 - 6 7 0 - 8 5 5 5

FAX 0 4 2 - 6 7 0 - 8 6 6 6

Home Page: <http://www.zoom-eng.com/>

E-mail : [zoom@zoom-eng.com](mailto:zoom@zoom-eng.com)