

スクエアバーブラケット取付説明書（8020x 4 個）



トランクキャリアのリンケージのビスを外し、キャリアを上げた状態にして、作業性を高めます。キャリアが落ちてこないよう注意してください。




傷防止のため、ダンボール等を敷きます。ベースブラケットをキャリアに仮組します。⑦を緩め④を外すと作業が楽です。



ベースブラケットを水平に戻し⑥を均等に締めます。④を組み付け、スクエアバーをつけるので⑦を緩めにセットします。




スクエアバーの片側のキャップを外し、ベースブラケットに通します。

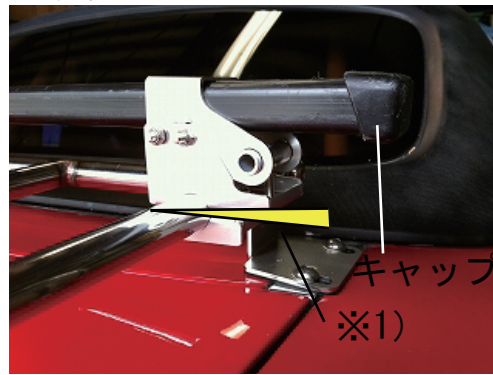

反対側のベースブラケット ⑦を本締めします。リンケージにも通したらスクエアバーのを元に戻し完成です。キャップをつけます。



※1) ⑦を締め込むとブラケットは多少、傾斜しますが正常です。

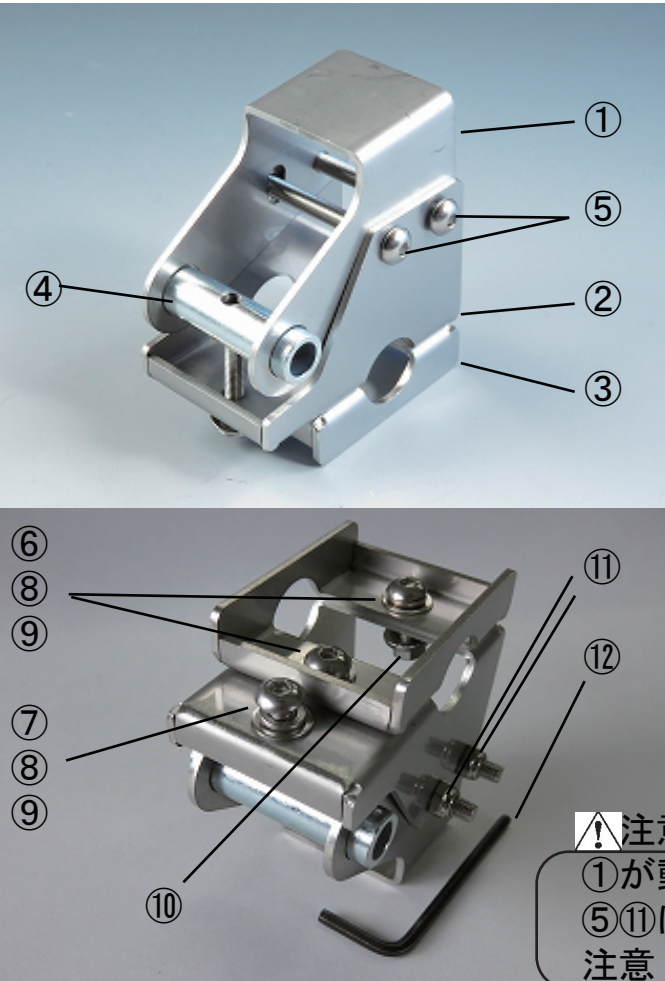

No	PART NAME	数量	数量は
①	ベースブラケット A	4	スクエアバーブラケット kit（4 個入り）の場合です。
②	ベースブラケット B	4	
③	ベースブラケット C	4	
④	テンションロッド	4	
⑤	ボタンキャップM5 x 50	8	
⑥	ボタンキャップM5 x 15	2	
⑦	ボタンキャップM5 x 30	4	
⑧	スプリングワッシャーM5	12	
⑨	ワッシャーM5	12	
⑩	座付きナットM5	8	
⑪	ロックナットM5	8	
⑫	六角レンチ 3mm	1	

⚠ 注意事項
走行前、各部に緩みがないか点検して下さい。
また走行中、異音、異常があった場合は走行を中止し、点検して下さい。

⚠ 注意
①が動くように
⑤⑪は締めすぎ
注意！！

お問合せ先
株式会社 ズームエンジニアリング
東京都八王子市南陽台2-31-2
TEL042-670-8555 FAX042-670-8666
HP : <http://www.zoom-eng.com>