


適合範囲

車両の標準ミラーの上下寸法が76ミリ以上のもの、または54ミリ以下のものには取付できません。

標準ミラーに防眩切替レバーが無い場合はフレームを持って光軸調整が必要です。

自動防眩ミラーを装備した車種では、その機能は使えなくなります。

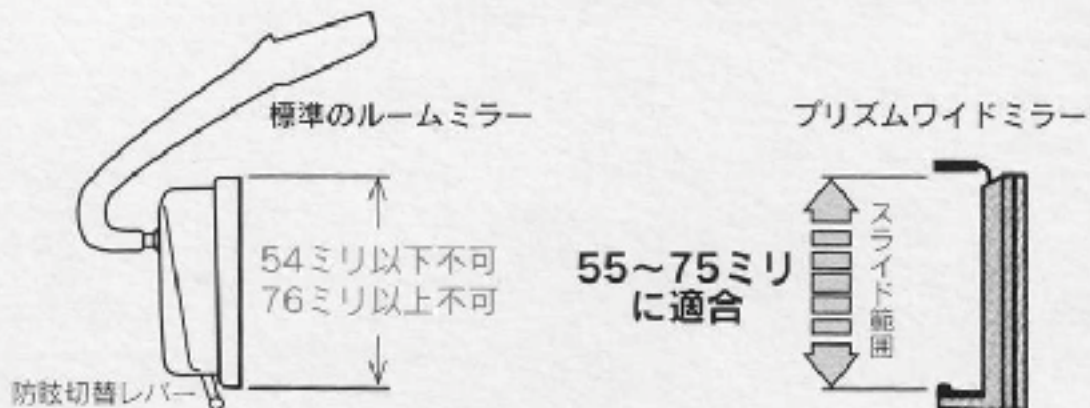

取付方法

1. プリズムワイドミラーの上部(裏面の矢印で確認して下さい)のスライド式のクランプを、車両の標準ミラーの上部に引っ掛け、下方に引き下げながら下部クランプで挟み込んで固定します。



⚠ 上下を間違えて取り付けると防眩機能が正しく動きません。

2. 取付後、ガタが無いかがよく確認して下さい。また、標準ミラーが備えていた防眩切替レバーの操作に支障が無いかどうかを確認して下さい。

お問合せ先
株式会社 ズームエンジニアリング
東京都八王子市南陽台2-31-2
TEL042-670-8555 FAX042-670-8666
HP : <http://www.zoom-eng.com>