




お問合せ先
 株式会社 ズームエンジニアリング
 東京都八王子市南陽台2-31-2
 TEL042-670-8555 FAX042-670-8666
 HP : <http://www.zoom-eng.com>


この度は本商品をお買い上げ
 頂きありがとうございます。

ロードスターNA、NB、NCタイヤラック用 リンケージ取付取扱説明書

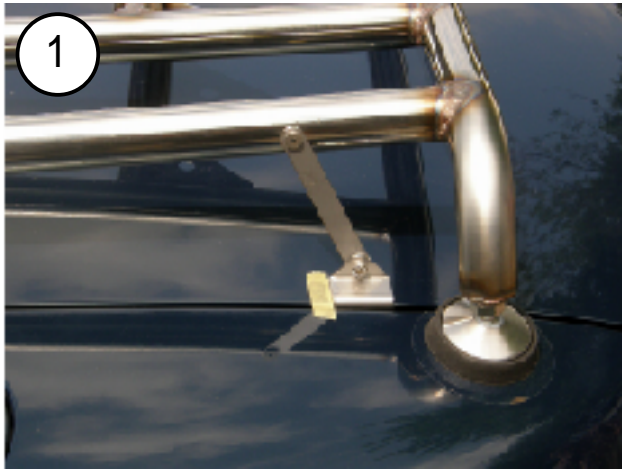

1
 トランクを開けて、リンケージブラケットを
 トランクに仮固定し、リンケージ板でトランク
 キャリアとリンケージブラケットを連結し、
 マスキングテープ等で取付け位置をマーキング
 する。


注意：まだ両面テープは剥がさない

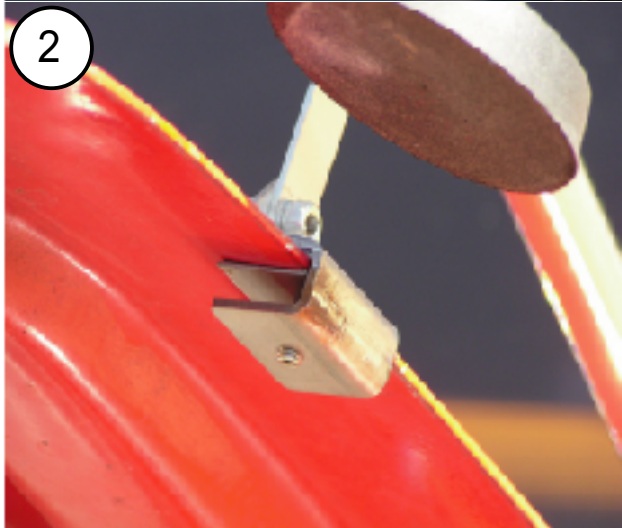

2
 トランクにキズをつけないように一回、リンケージ
 のボルトを外し、当て板をあてがい、リンケージブ
 ラケットを固定しリンケージをつなぐ。

ラックに何も載せない場合はこの状態で
 ご使用ください。

タイヤ等を載せる場合はこのリンケージ
 では、タイヤの重みに耐えられないため
 、必ずバンドでラックと牽引フックまた
 タイヤとラックを固定してください。

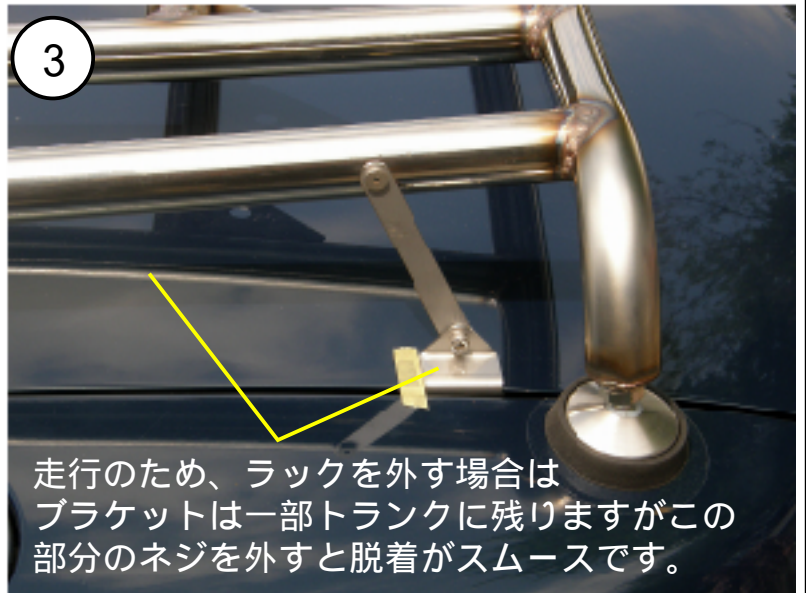

3
 走行のため、ラックを外す場合は
 ブラケットは一部トランクに残りますがこの
 部分のネジを外すと脱着がスムーズです。

⚠️注意事項

走行前、各部に緩みがないか点検して下さい。
 また走行中、異音、異常があった場合は走行
 を中止し、点検して下さい。

No.	部品名	数量
	リンケージ板	2
	リンケージブラケット&当板	各2
	ボタンボルトM5x50mm	2
	ボタンボルトM5x10mm	2
	六角レンチ 3 mm	各1
	取付説明書	2