

ブルーワイドミラー

part no. 枠付ヒーター無 : pz414w
 枠付ヒーター付 : pz414wh

適応車種 : BP系レガシツーリングワゴン (含むアウトバック) マイナー後
 (2006年06月 ~ 2009年05月) GE, GH系インプレッサ (2007年06月 ~)
 YA系エクシーガ (2008年06月 ~) RN系ステラ (2006年06月 ~)

構成部品 (作業に取りかかる前に構成部品の確認を必ず行ってください。)




No.	品名	数量
	ワイドドアミラー(右)	1
	ワイドドアミラー(左)	1
	取付・取扱説明書	1

使用工具

マイナスドライバー又はヘラ(各2本)、粘着テープ

取付要領

1. 標準ミラー取り外し

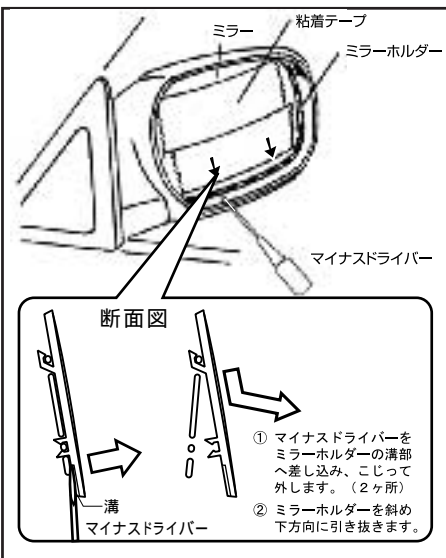


- 作業を始める前に
 (1) フロント(左・右)のドアガラスを全開にします。
 (2) フロントフードを開け、バッテリーのマイナス端子を外します。

注意
 バッテリー端子を外すとオーディオ等の選局したメモリーが消えますので、ケーブルを外す前に記録しておいてください。


取付の説明は右側ですが、左側も同様に取付けてください。

2. 標準ミラーの取り外し

- ミラー表面にミラー割れ飛散、ケガの防止の為、粘着テープを貼り付けます。
- 整備要領書に従い車両標準ミラーをミラーホルダーごと外します。
- ヒーター付きミラー車の場合は端子(2ヶ所)を外します。

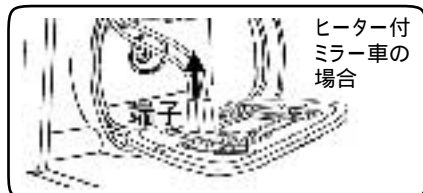

2. ワイドドアミラー取付

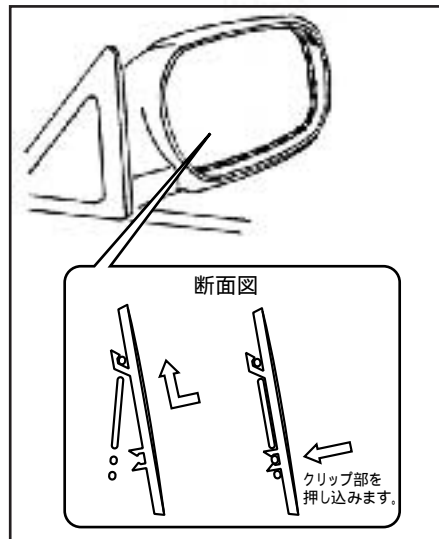

- ヒーター付きミラーの場合は端子(2ヶ所)を確実に接続します。
- 標準ミラーの取り外しと逆の手順でワイドドアミラーをドアミラーへ組み込んでください。



注意
 ミラーホルダーの上部差し込み(2ヶ所)と下部クリップ(2ヶ所)が確実に固定されている事を確認してください。

- バッテリーのマイナス端子を仮接続してリモコンミラースイッチによりミラーの格納、ミラーの上下、左右の作動及びヒータードアミラースイッチONによるヒーター機能が正常に作動するか確認します。
- バッテリーのマイナス端子を確実に締め脱着した関連部品の作動を確認、オーディオ、時計等の記録しておいた内容をセットしワイドドアミラー及び車両を清掃して作業を完了します。