

角型バックランプキット取付説明書



株式会社 スームエンジニアリング

〒192-0371 東京都八王子市南陽台 2-31-2


TEL 0426-70-8555 FAX 0426-70-8686

「エラン・テールランプキット」の
バックランプ配線へ接続

タッピング 6×20

バンパー固定フレームの下端
にブラケットの下面を合わせ
5.4φのドリルで下穴をあけて
ください

トランクの水抜き用メクラボタ
(千枚通しなどで穴を開けコードを通す)

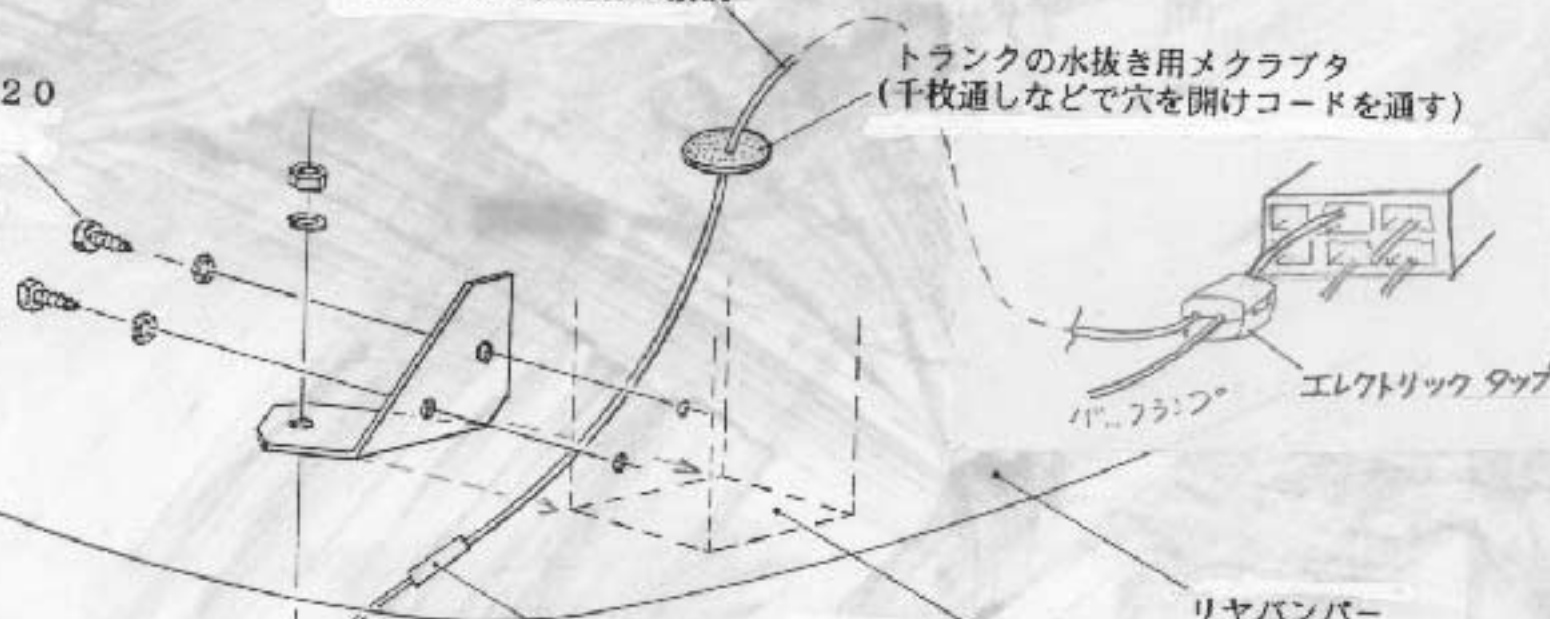

角型バックランプキット 部品表

部品名	数量
角型バックランプ (セット)	1
コネクター	1
ランプ取付けブラケット	1
6角タッピングビス M6×20	2
スプリング ワッシャ M6	2
(接続コード (黒))	1m
電気タップ	1

バンパー固定フレーム
(左側)

リヤバンパー

コネクター

●コネクターを圧着
コードをコネクターにさしこみ、電工ペンチか、
プライヤーでコネクター両端をつぶして、圧着
して下さい。

電工ペンチ

6~7mm